

DEKO Türen

Ein einzigartiges und umfassendes Türenprogramm mit Aluminiumzargen





DEKO Türen - Ein einzigartiges und umfassendes Türenprogramm

Bei DEKO braucht man eine Tür nicht nur, wenn man von einem Raum in einen anderen geht; eine DEKO Tür ist ein natürlicher und integrierter Teil der übrigen Einrichtung, ungeachtet der Platzierung der Tür.

Unsere breite Türenpalette für den Innenausbau ermöglicht das Einsetzen der perfekten Tür – ungeachtet der Ansprüche an Design, Schalldämmung und Feuerschutz.

DEKO Türen werden auch in unterschiedlichen Formaten, Farben und Oberflächen produziert.

Die Türen können sowohl in DEKO's Systemwänden und Glaswänden als auch in vorhandenen Wandtypen, wie zum Beispiel Betonwänden, Mauerwerkswänden und konventionellen Gipskartonwänden, verwendet werden. Der flexible Aufbau der Türen ermöglicht, dass man die gleiche Tür und das gleiche Design durch den ganzen Innenausbau hindurch verwenden kann.

Das Türenprogramm basiert auf einem einzigartigen Zargensystem aus Aluminium, das sich nicht nur durch einen eleganten Look aber auch durch seine Stabilität auszeichnet.



Das DEKO Aluminiumzargensystem

Das Zargensystem besteht aus einem Aluminiumprofil, das Stabilität, ohne Verzug und Risse, garantiert. Das Profil sichert eine schöne und schlanke Zarge, die sich leicht montieren und später demontieren lässt.

Die Aluminiumzarge wird als Standard in weiß beschichtetem oder in natureloxiertem Aluminium produziert, sie kann aber auch in anderen Farben produziert werden. Darüber hinaus wird die Zarge auch in variablen Breiten hergestellt, so dass die DEKO Türen in allen Wandtypen eingebaut werden können.

Für unsere Zargenprofile haben wir ein Snap-on Einfasssystem aus Aluminium entwickelt. Das Einfassprofil wird einfach auf das Zargenprofil geklickt. Damit sichert man ein elegantes Aussehen gegen die angrenzenden Wände - ohne sichtbare Verschraubung.

Als Alternative kann die DEKO Tür mit traditioneller Holzeinfassung oder mit Schattenfuge zwischen der Tür und der Zarge ausgeführt werden.

Sowohl die Zarge als auch die Einfassung sind optimal - beim Umbau und der Wiederverwendung.



Unterschiedliche Türblattausführungen

In der Aluminiumzarge ist es möglich drei Türblattausführungen einzusetzen: Vollspantüren, Türen mit Lichtausschnitt oder Ganzglastüren.

Vollspantüren werden in Farben nach Wunsch produziert, können aber auch mit einer furnierten Oberfläche aus z.B. Buche oder Eiche produziert werden.

Für die Türen mit Lichtausschnitt wird als Standard 4 oder 6 mm klares ESG-Glas verwendet. Wenn es besondere Ansprüche an Feuer- oder Schallschutz gibt, ist es möglich Spezialglas einzubauen.

Die Ganzglastür wird mit ESG-Ganzglasblättern produziert, die an den Gummidichtungen in der Zarge dicht schließen. Damit sichert man einen schalldichten Anschluss.

In Abhängigkeit vom Türblatt, kann die DEKO Tür im Standardformat mit Schallschutzzulassung bis zu Rw 35 dB und Feuer-schutzzulassung bis zu BD60 geliefert werden.

Unsere Türelemente werden oberflächenfertig geliefert und müssen deswegen an der Baustelle nicht gestrichen werden.

Alle DEKO Türen haben das bestmögliche Ergebnis in Bezug auf das Raumklima erlangt.





Dimensionen

Wir produzieren Einzeltüren als auch Doppeltüren. Einzeltüren werden in Standardgrößen von 7 x 21 M zu 12 x 21 M, die Doppeltür wird in der Größe 18 x 21 M produziert.

Die Aluminiumzargen werden in Breiten von 93 bis zu 230 mm produziert. Auf dieser Weise ist es möglich die Zargen in alle Wandtypen einzubauen. Die stabile Zarge ermöglicht gleichzeitig, dass die Türen in individuellen Größen produziert werden können.

Die Vollspantürblätter und die Türblätter mit Lichtausschnitt sind entweder 40 oder 63 mm stark, abhängig von den Ansprüchen an Schall- und Feuerschutz.

Die Ganzglastür in ESG-Glas ist als Standard 10 mm stark.




Garnituren und Beschlage

Fur die Vollspannturen und die Turen mit Lichtausschnitt gibt es eine ganz groe Auswahl von Standardgriffen und Schlossern.


Die Ganzglastur wird als Standard mit Griffen, Druckern und Beschlagen in natureloxiertem Aluminium produziert.




Details für DEKO Türen

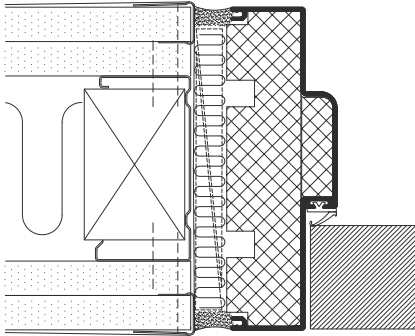


Tür in Gipskartonwand - Fugenverbindung

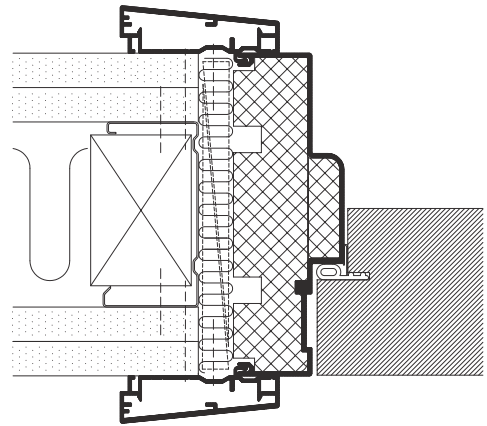


Schallschutztür in Gipskartonwand
Aluminiumverkleidung Typ ASIF

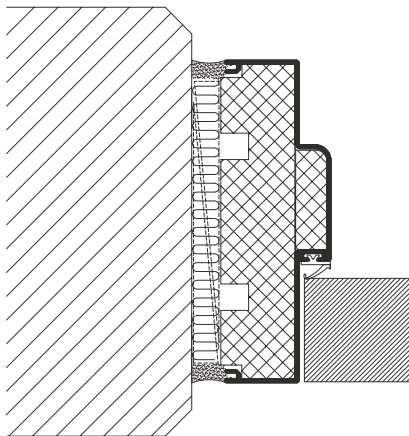


Tür in Betonwand - Fugenverbindung

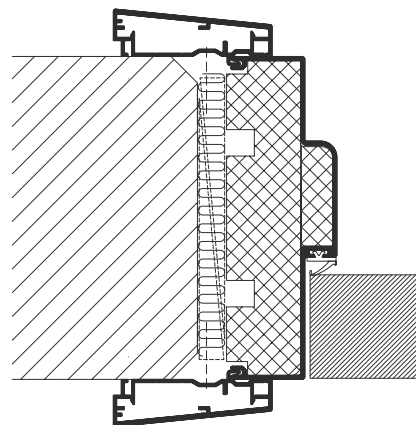

Tür in Betonwand
Aluminiumverkleidung Typ ASIF

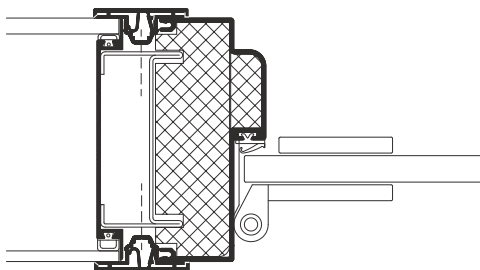

Ganzglastür in DEKO GV Glaswand
Aluminiumverkleidung Typ ASPD

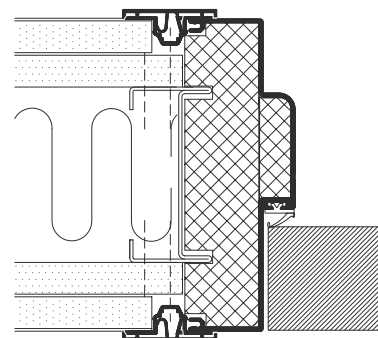

Tür in DEKO PF Systemwand
Aluminiumverkleidung Typ ASPD



Standarddimensionen der Vollspantüren und Türen mit Lichtausschnitt

Modul	Türblatt (mm)	Zargen - Außenmaße (mm)	Wandöffnung (mm)	Feuerwiderstand *	Schalldämmung **
Einzeltür	7 x 21	626 x 2040	686 x 2080	F30 BD30 BD60	dB30 dB35
-	8 x 21	725 x 2040	786 x 2080		
-	9 x 21	825 x 2040	886 x 2080		
-	10 x 21	925 x 2040	986 x 2080		
-	11 x 21	1025 x 2040	1086 x 2080		
-	12 x 21	1125 x 2040	1186 x 2080		
Doppeltür	18 x 21	861+861 x 2040	1786 x 2080		

*) Sowohl Vollspantüren als auch Türen mit Lichtausschnitt sind nach dem Dänischen Standard zertifiziert.

***) Vollspantüren sind nach dem Dänischen Standard zertifiziert.

Aktualisierte Typenwerte finden Sie unter www.deko.com



DEKO partitions ltd of denmark wurde 1970 gegründet und beschäftigt heute ca. 300 Mitarbeiter. DEKO ist der führende Lieferant von versetz-
baren Trennwänden, Glaswänden und Faltwänden in Skandinavien und in Zusammenarbeit mit festen, örtlichen Händlern liefert DEKO
komplette Lösungen an Unternehmen in mehr als 35 Ländern in Europa, Afrika und Asien.



DEKO partitions ltd of denmark
Maarkaervej 11
DK-2630 Taastrup - Dänemark

Tel.: +45 43 55 77 11
Fax: +45 43 55 77 13

info@deko.com – www.deko.com